



Il dono del fuoco





CHI SIAMO E COSA FACCIAMO

Made in Italy

Anni di esperienza nel settore ci hanno portato a realizzare la nostra gamma che comprende stufe a pellet, termostufe e caldaie a pellet.

I nostri prodotti vengono sottoposti a lunghe e severe prove di laboratorio per renderli efficienti, sicuri, affidabili.

L'attenzione per le finiture e le linee sobrie completano i nostri prodotti, rendendoli piacevoli e adatti sia ad ambienti moderni che classici.

AGE stufe può contare inoltre su un servizio di assistenza post-vendita preparato e competente.

Tutte le nostre stufe dispongono di componenti di altissima qualità e tutta la carpenteria metallica e le lavorazioni meccaniche sono realizzate in ITALIA.

Tutti i nostri prodotti sono dotati di:

- _ cronotermostato settimanale con 4 accensioni e 4 spegnimenti giornalieri.
- _ doppie sicurezze software e meccaniche.
- _ cassetto cenere estraibile.
- _ possibilità di telecomando (optional).
- _ funzione stand-by, utile soprattutto nelle mezze stagioni; permette di spegnere la fiamma al raggiungimento della temperatura impostata.
- _ modulo Wi-Fi (optional).

STUFE A PELLETT VENTILATE

Tutte le stufe ad aria AGE STUFE dispongono di camera di combustione in acciaio di alto spessore saldata in un unico blocco, questo permette una maggiore resistenza al calore, garantisce maggior durata ed una costanza di rendimento nel tempo. Sono semplici da pulire e studiate per soddisfare molteplici situazioni di spazio e di riscaldamento.

TERMOSTUFE A PELLETT

L'idro stufa rappresenta attualmente la soluzione ideale per unire l'economicità del pellet con il più alto confort di utilizzo.

- _ Le nostre idrostufe sono caratterizzate da un rendimento medio di circa il 92%.
- _ La presenza di turbolatori agitabili tramite leve permettono di mantenere pulito il giro fumi e di garantire una resa ottimale della stufa.
- _ La flessibilità software permette di adattare la stufa alle esigenze dell'impianto e/o utente.
- _ In ogni situazione la potenza della fiamma e quindi il consumo di pellet, è regolata automaticamente in funzione della reale necessità di riscaldamento dell'abitazione.




SISTEMI PER TUTTE LE ESIGENZE



ARIA PELLET

SISTEMA DI RISCALDAMENTO AD ARIA VENTILATA


La camera di combustione, completamente avvolta dall'aria ambiente mossa dal ventilatore, scambia calore con l'ambiente esterno. Oltre all'elevato rendimento termico questo sistema garantisce silenziosità e facilità di pulizia.

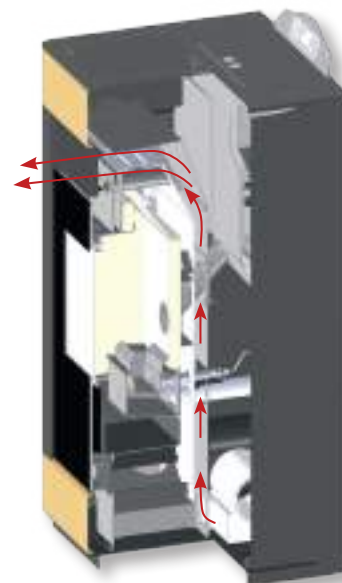

ARIA CANALIZZATA

SISTEMA DI RISCALDAMENTO AD ARIA CANALIZZATA


Uno o più ventilatori sono posti nella parte alta della stufa e aspirano l'aria calda attorno la camera di combustione. Grazie alla sua posizione il ventilatore garantisce una eccezionale spinta dell'aria ciò consente la canalizzazione per diversi metri con il minimo della rumorosità. La velocità delle ventole di canalizzazione è gestita dal display.

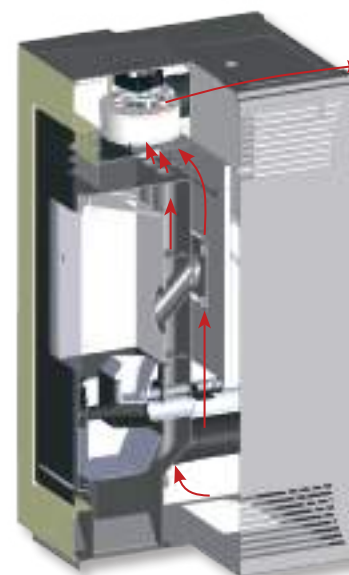

TERMOSTUFE

SISTEMA PER IL RISCALDAMENTO DELL'ACQUA DEI RADIATORI O PER USO SANITARIO A PELLET

L'acqua della termocamera che avvolge totalmente la fiamma e la presenza dei turbolatori nel percorso dei fumi, consente a questo sistema di essere estremamente efficiente. I nostri prodotti presentano i più alti rendimenti termici della categoria.

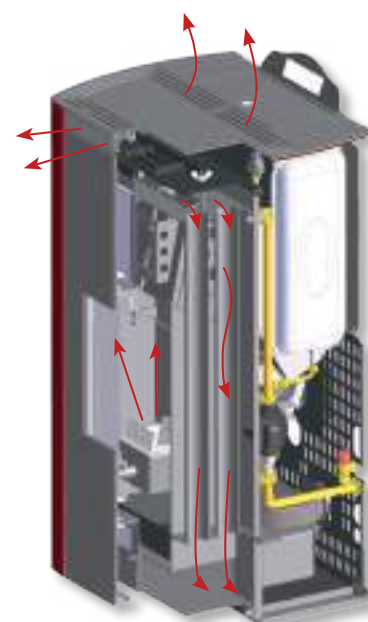

BRACIERE AUTOPULENTE CLEANING STAR®



L'innovativo braciere autopulente CLEANING STAR® è un brevetto esclusivo AGE STUFE, disponibile nei modelli ARIA e IDRO che presentano questo simbolo.

Unico del suo genere, si differenzia da altri sistemi autopulenti per la forma stellare del fondo mobile.


Grazie alla sua particolare forma a stella ed al suo movimento rotatorio, si ottengono 3 azioni combinate descritte di seguito.



Azione 1

MOVIMENTO IN VERTICALE DELLA CENERE E DEI RESIDUI DI COMBUSTIONE


Durante la rotazione la cenere subisce una doppia azione di pulizia, viene così rimossa in modo completo e senza alcun residuo.

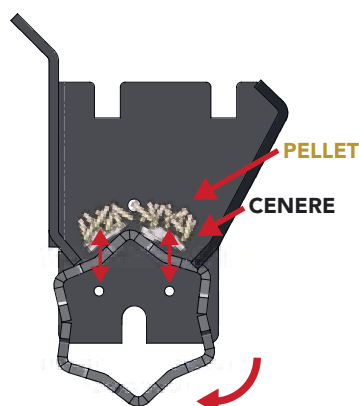

Azione 2

PULIZIA DELLE FERITOIE PASSAGGIO ARIA


La compenetrazione tra fondo rotante e il suo pettine, compie una perfetta pulizia delle feritoie di passaggio dell'aria comburente: aspetto essenziale per una corretta combustione.

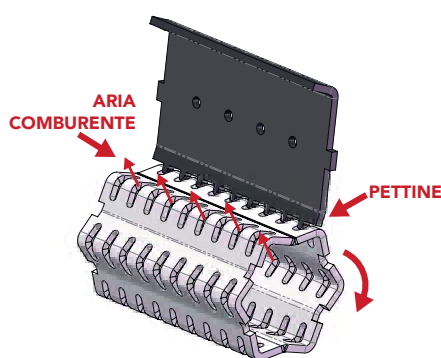

Azione 3

COMPATTAZIONE DELLE CENERI

Durante la rotazione, compatta la cenere lungo le pareti del braciere, determinando una diminuzione del loro volume ed un aumento dell'autonomia del cassetto cenere.

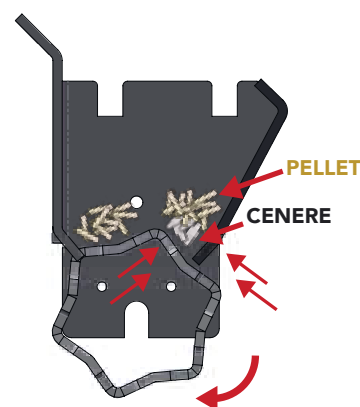

I VANTAGGI

- ✓ Pulizia del braciere senza spegnimento della stufa.
- ✓ Minori interventi di pulizia da parte dell'utilizzatore.
- ✓ Minori problematiche legate al tipo di pellet utilizzato.
- ✓ Condizioni di lavoro della stufa sempre ottimali.
- ✓ Migliore efficienza e rendimento della stufa.

CASSETTO POLVERE® AGE STUFE



L'esclusivo CASSETTO POLVERE® **brevettato AGE stufe** facilita la pulizia della stufa ed evita la caduta della polvere sul pavimento.

Semplice nell'idea ma molto efficace nella manutenzione giornaliera della vostra stufa. Vi basterà tirare il cassetto, posto all'interno del basamento prima di aprire la porta della stufa, per evitare spiacevoli cadute di polvere e cenere sul pavimento di casa.

CASSETTO POLVERE® è un accessorio di serie presente nei modelli con simbolo



LE CERTIFICAZIONI

I nostri prodotti rispondono a tutte le rigide certificazioni internazionali che regolamentano i settori delle stufe a pellet e a legna.



MARCHIO DI
CONFORMITÀ
ALLE NORME EUROPEE

EN 16510

NORMA EUROPEA
DI RIFERIMENTO
PER STUFE A PELLETT

EN 303-5

NORMA EUROPEA
DI RIFERIMENTO
PER CALDAIE A PELLETT



ENTE DI CERTIFICAZIONE
INTERNAZIONALE



ENTE DI CERTIFICAZIONE
INTERNAZIONALE



ISTITUTO ITALIANO DEL
MARCHIO DI QUALITÀ


Ti capita mai di non sapere a che ora torni e di voler comunque trovare la tua casa calda? Oppure semplicemente quante volte non hai acceso la stufa o non hai impostato la programmazione? Anziché prepararti a rientrare nella tua abitazione fredda e poco accogliente, grazie alla nuova App AGESTUFE WI-FI, disponibile come optional su tutti i nostri prodotti, potrai accendere la stufa e spegnere la stufa tramite telefono o tablet in qualsiasi momento tu lo desideri.

Le funzioni principali sono: l'accensione e lo spegnimento dell'apparecchio

- la regolazione della potenza • la regolazione della temperatura ambiente
- la regolazione del cronotermostato.

Wi-Fi

LEGENDA ICONE



Applicazione
con pannelli
radianti



Braciare
autopulente



Applicazione con unità
terminali ad aria



Kit ventilazione
IDRO



T scarico fumi
per uscita sul top stufa



Cassetto raccogli
polvere



Telecomando



Camera ermetica



Scarico superiore Sphera

Wi-Fi

WiFi

INDICE



ARIA PELLET

KAREN 7 S/N CON BRACIERE FISSO pag. 8

KAREN 7 S pag. 10

MICRA 7-11 S/N CON BRACIERE FISSO pag. 12

MICRA 7-11 S pag. 14

PETRA 7-11 pag. 16

GIULY 7-11 pag. 18

MICRA 11 S CERAMICA pag. 20

SPHERA 11 pag. 22

EMY 11 pag. 24

CLARA 14 S pag. 26

VANITY 14 S pag. 28

ALISCIA 14 S pag. 30

MEGAN 14 S pag. 32



TERMOSTUFE

MICRA 17 IDRO pag. 34

KRISTYNE 18 IDRO pag. 36

OPTIMA 22 pag. 38

KRISTYNE 23 IDRO pag. 40

GAIA PLUS pag. 42



CALDAIE

THERA 23 pag. 44

T-FIRE 30 pag. 46

THERA 30 S pag. 48



KAREN 7 S/N

CON BRACIERE FISSO

La stufa a pellet KAREN 7 è disponibile nella **potenza di 7 kW**.

Le sue **dimensioni compatte** la rendono facilmente inseribile in ambienti con problemi di spazio. Grazie alle sue linee semplici ed essenziali, rende la stanza più calda ed accogliente. La possibilità di avere lo **scarico fumi in verticale** consente di avvicinare notevolmente la stufa al muro limitando l'ingombro della stufa stessa. Grazie allo scambiatore a fascio tubiero in verticale la stufa consente un rapido riscaldamento ed una facilità di pulizia. **Camera di combustione di spessore 3mm**, affidabilità, sicurezza, possibilità di programmare accensioni e spegnimenti in maniera autonoma, facilità di pulizia, completano la stufa rendendola un prodotto di alta qualità.



OPTIONAL



CARATTERISTICHE TECNICHE



L mm	457
H mm	1.016
P mm	510

COLORI DISPONIBILI



BIANCO



BORDEAUX

KAREN		7	
Combustibile pellet	Ø mm	6	
Tubo uscita fumi	Ø mm	80	
Tubo presa d'aria	Ø mm	42	
Alimentazione elettrica	V/Hz	230/50	
Assorbimento elettrico per il normale funzionamento	W	110	
Assorbimento elettrico in fase di accensione	W	410	
Capacità serbatoio	kg	~15	
Volume riscaldabile*	m³	130	
Peso	kg	67	
		POTENZA MAX	POTENZA MIN
Potenza termica introdotta	kW	7,4	3,4
Potenza termica utile	kW	7,1	3,3
Consumo orario	kg/h	1,6	0,7
Rendimento	%	94,5	95,2
Autonomia**	h	9,3	20

* Il volume riscaldabile va inteso in linea approssimativa per edifici costruiti a norma della Legge 10/91.

** Dato che può variare a seconda del combustibile utilizzato.



Marchio di conformità alle norme europee

EN 16510

Norma europea di riferimento per le stufe a pellet





KAREN 7 S

La stufa a pellet KAREN 7 S è disponibile nella **potenza di 7 kW**.

Le sue **dimensioni compatte** la rendono facilmente inseribile in ambienti con problemi di spazio. Grazie alle sue linee semplici ed essenziali, rende la stanza più calda ed accogliente. La possibilità di avere lo **scarico fumi in verticale** consente di avvicinare notevolmente la stufa al muro limitando l'ingombro della stufa stessa. Grazie allo scambiatore a fascio tubiero in verticale la stufa consente un rapido riscaldamento ed una facilità di pulizia. **Camera di combustione di spessore 3mm**, affidabilità, sicurezza, possibilità di programmare accensioni e spegnimenti in maniera autonoma, facilità di pulizia, completano la stufa rendendola un prodotto di alta qualità.

Il braciore autopulente di serie diminuisce i consumi di pellet, garantisce una combustione sempre efficace e riduce al minimo le operazioni di pulizia.

OPTIONAL

DI SERIE



CARATTERISTICHE TECNICHE



L mm	457
H mm	1.016
P mm	510

COLORI DISPONIBILI



BIANCO



BORDEAUX



NERO

KAREN		7 S	
Combustibile pellet	Ø mm	6	
Tubo uscita fumi	Ø mm	80	
Tubo presa d'aria	Ø mm	42	
Alimentazione elettrica	V/Hz	230/50	
Assorbimento elettrico per il normale funzionamento	W	143	
Assorbimento elettrico in fase di accensione	W	410	
Capacità serbatoio	kg	~15	
Volume riscaldabile*	m³	140	
Peso	kg	67	
		POTENZA MAX	POTENZA MIN
Potenza termica introdotta	kW	7,4	3,4
Potenza termica utile	kW	7,1	3,3
Consumo orario	kg/h	1,6	0,7
Rendimento	%	94,5	95,2
Autonomia**	h	9,3	20

* Il volume riscaldabile va inteso in linea approssimativa per edifici costruiti a norma della Legge 10/91.

** Dato che può variare a seconda del combustibile utilizzato.



Marchio di conformità alle norme europee

EN 16510

Norma europea di riferimento per le stufe a pellet







ARIA PELLET



5 STELLE



MICRA 7-11 s/n

CON BRACIERE FISSO

Versione 11 disponibile anche CANALIZZATA




La stufa ad aria modello MICRA è disponibile in **2 potenze da 7 kW e 11 kW**.

Il ventilatore aria calda posto nella parte superiore della stufa consente di avere il 30% di ventilazione in più rispetto alle normali stufe garantendo alto rendimento e rapidità di riscaldamento. La possibilità di avere lo scarico fumi in verticale consente di appoggiare la stufa al muro limitando l'ingombro della stufa stessa. Nella versione 11 kW è possibile, a richiesta, avere **un'uscita di canalizzazione** dell'aria posteriore alla stufa. Nella versione canalizzata non è possibile eseguire l'uscita fumi in verticale. Camera di combustione di alto spessore interamente saldata in un unico blocco, braciore in ghisa, affidabilità, sicurezza, possibilità di programmare accensioni e spegnimenti in maniera autonoma, facilità di pulizia; completano la stufa rendendola un prodotto di alta qualità.

La versione da 11 kW è disponibile anche canalizzata.

OPTIONAL



VERSIONE
CANALIZZATA
NO T PER SCARICO
IN VERTICALE

CARATTERISTICHE TECNICHE



L mm 480
H mm 1.030
P mm 503

COLORI DISPONIBILI



BEIGE



BORDEAUX



ANTRACITE

MICRA		7	11		
Combustibile pellet	Ø mm	6	6		
Tubo uscita fumi	Ø mm	80	80		
Tubo presa d'aria	Ø mm	42	42		
Alimentazione elettrica	V/Hz	230/50	230/50		
Assorbimento elettrico per il normale funzionamento	W	110	110		
Assorbimento elettrico in fase di accensione	W	410	410		
Capacità serbatoio	kg	~15	~15		
Volume riscaldabile*	m³	130	180		
Peso	kg	70	70		
		POTENZA MAX	POTENZA MIN	POTENZA MAX	POTENZA MIN
Potenza termica introdotta	kW	7,4	3,4	10,6	3,4
Potenza termica utile	kW	7,1	3,3	9,7	3,3
Consumo orario	kg/h	1,6	0,7	2,2	0,7
Rendimento	%	94,5	95,2	91,8	95,2
Autonomia**	h	9,3	20	6,5	18

* Il volume riscaldabile va inteso in linea approssimativa per edifici costruiti a norma della Legge 10/91.

** Dato che può variare a seconda del combustibile utilizzato.



Marchio di
conformità alle
norme europee

EN 16510

Norma europea di
riferimento per le
stufe a pellet



MICRA 7-11 S

Versione 11 disponibile anche CANALIZZATA

La stufa ad aria modello MICRA è disponibile in **2 potenze da 7 kW e 11 kW**.

Il ventilatore aria calda posto nella parte superiore della stufa consente di avere il 30% di ventilazione in più rispetto alle normali stufe garantendo alto rendimento e rapidità di riscaldamento. La possibilità di avere lo **scarico fumi in verticale** consente di appoggiare la stufa al muro limitando l'ingombro della stufa stessa. Il braciere autopulente di serie diminuisce i consumi di pellet, garantisce una combustione sempre efficiente e riduce al minimo le operazioni di pulizia. Il cassetto raccogli polvere, anch'esso di serie, è posto all'interno del basamento della stufa. Limita la caduta di cenere sul pavimento in fase di pulizia e all'apertura della porta.

La versione da 11 kW è disponibile anche canalizzata.


Nella versione canalizzata non è possibile eseguire l'uscita fumi in verticale.

OPTIONAL

DI SERIE



WiFi



VERSIONE
CANALIZZATA
NO T PER SCARICO
IN VERTICALE

CARATTERISTICHE TECNICHE



L mm 480
H mm 1.030
P mm 503

COLORI DISPONIBILI



BEIGE



BORDEAUX



ANTRACITE

MICRA		7 S		11 S	
Combustibile pellet	Ø mm	6		6	
Tubo uscita fumi	Ø mm	80		80	
Tubo presa d'aria	Ø mm	42		42	
Alimentazione elettrica	V/Hz	230/50		230/50	
Assorbimento elettrico per il normale funzionamento	W	143		158	
Assorbimento elettrico in fase di accensione	W	410		410	
Capacità serbatoio	kg	~15		~15	
Volume riscaldabile*	m³	140		190	
Peso	kg	72		72	
		POTENZA MAX	POTENZA MIN	POTENZA MAX	POTENZA MIN
Potenza termica introdotta	kW	7,4	3,4	10,6	3,4
Potenza termica utile	kW	7,1	3,3	9,7	3,3
Consumo orario	kg/h	1,6	0,7	2,2	0,7
Rendimento	%	94,5	95,2	91,8	95,2
Autonomia**	h	9,3	20	6,5	18

* Il volume riscaldabile va inteso in linea approssimativa per edifici costruiti a norma della Legge 10/91.

** Dato che può variare a seconda del combustibile utilizzato.



Marchio di
conformità alle
norme europee

EN 16510

Norma europea di
riferimento per le
stufe a pellet

**PORTA
IN VETRO**





PETRA 7-11

Versione 11 disponibile anche CANALIZZATA

La stufa ad aria modello PETRA è disponibile in **2 potenze da 7 kW e 11 kW**.

Il ventilatore aria calda posto nella parte superiore della stufa consente di avere il 30% di ventilazione in più rispetto alle normali stufe garantendo alto rendimento e rapidità di riscaldamento. La possibilità di avere lo **scarico fumi in verticale** consente di appoggiare la stufa al muro limitando l'ingombro della stufa stessa. Il braciere autopulente di serie diminuisce i consumi di pellet, garantisce una combustione sempre efficiente e riduce al minimo le operazioni di pulizia. Il cassetto raccogli polvere, anch'esso di serie, è posto all'interno del basamento della stufa. Limita la caduta di cenere sul pavimento in fase di pulizia e all'apertura della porta.


La versione da 11 kW è disponibile anche canalizzata.

Nella versione canalizzata non è possibile eseguire l'uscita fumi in verticale.

OPTIONAL



DI SERIE



VERSIONE
CANALIZZATA
NO T PER SCARICO
IN VERTICALE

CARATTERISTICHE TECNICHE



L mm 492
H mm 1.040
P mm 520

COLORI DISPONIBILI



BIANCO
TOP BIANCO



GHIACCIO
TOP NERO



BRONZO
TOP NERO



BORDEAUX
TOP NERO

PETRA		7	11		
Combustibile pellet	Ø mm	6	6		
Tubo uscita fumi	Ø mm	80	80		
Tubo presa d'aria	Ø mm	42	42		
Alimentazione elettrica	V/Hz	230/50	230/50		
Assorbimento elettrico per il normale funzionamento	W	143	158		
Assorbimento elettrico in fase di accensione	W	410	410		
Capacità serbatoio	kg	~15	~15		
Volume riscaldabile*	m³	140	190		
Peso	kg	77	77		
		POTENZA MAX	POTENZA MIN	POTENZA MAX	POTENZA MIN
Potenza termica introdotta	kW	7,4	3,4	10,6	3,4
Potenza termica utile	kW	7,1	3,3	9,7	3,3
Consumo orario	kg/h	1,6	0,7	2,2	0,7
Rendimento	%	94,5	95,2	91,8	95,2
Autonomia**	h	9,3	18	6,5	18

* Il volume riscaldabile va inteso in linea approssimativa per edifici costruiti a norma della Legge 10/91.

** Dato che può variare a seconda del combustibile utilizzato.



Marchio di
conformità alle
norme europee

EN 16510

Norma europea di
riferimento per le
stufe a pellet

**PORTA
IN VETRO**





GIULY 7-11

Versione 11 disponibile anche CANALIZZATA

La stufa ad aria modello GIULY è disponibile in **2 potenze da 7 kW e 11 kW**.


Il ventilatore aria calda posto nella parte superiore della stufa consente di avere il 30% di ventilazione in più rispetto alle normali stufe garantendo alto rendimento e rapidità di riscaldamento. La possibilità di avere lo **scarico fumi in verticale** consente di appoggiare la stufa al muro limitando l'ingombro della stufa stessa. Il braciere autopulente di serie diminuisce i consumi di pellet, garantisce una combustione sempre efficiente e riduce al minimo le operazioni di pulizia. Il cassetto raccogli polvere, anch'esso di serie, è posto all'interno del basamento della stufa. Limita la caduta di cenere sul pavimento in fase di pulizia e all'apertura della porta.

La versione da 11 kW è disponibile anche canalizzata.

Nella versione canalizzata non è possibile eseguire l'uscita fumi in verticale.

OPTIONAL

DI SERIE



VERSIONE
CANALIZZATA
NO T PER SCARICO
IN VERTICALE

CARATTERISTICHE TECNICHE



L mm 492
H mm 1.040
P mm 520

COLORI DISPONIBILI



BIANCO GHIACCIO
TOP BIANCO



TOP NERO



NERO
TOP NERO



BORDEAUX
TOP NERO

GIULY		7	11		
Combustibile pellet	Ø mm	6	6		
Tubo uscita fumi	Ø mm	80	80		
Tubo presa d'aria	Ø mm	42	42		
Alimentazione elettrica	V/Hz	230/50	230/50		
Assorbimento elettrico per il normale funzionamento	W	143	158		
Assorbimento elettrico in fase di accensione	W	410	410		
Capacità serbatoio	kg	~15	~15		
Volume riscaldabile*	m³	140	190		
Peso	kg	79	79		
		POTENZA MAX	POTENZA MIN	POTENZA MAX	POTENZA MIN
Potenza termica introdotta	kW	7,4	3,4	10,6	3,4
Potenza termica utile	kW	7,1	3,3	9,7	3,3
Consumo orario	kg/h	1,6	0,7	2,2	0,7
Rendimento	%	94,5	95,2	91,8	95,2
Autonomia**	h	9,3	18	6,5	18

* Il volume riscaldabile va inteso in linea approssimativa per edifici costruiti a norma della Legge 10/91.

** Dato che può variare a seconda del combustibile utilizzato.



Marchio di
conformità alle
norme europee

EN 16510

Norma europea di
riferimento per le
stufe a pellet

**PORTA
IN VETRO**





MICRA 11 S CERAMICA


Disponibile anche CANALIZZATA

La stufa MICRA in ceramica da **11 kW** è progettata per offrire un perfetto equilibrio tra riscaldamento efficiente e un design raffinato, perfetto per integrarsi con diversi stili di arredo. Dotata di una camera ermetica e di un braciere autopulente, garantisce una combustione ottimale e sicura, riducendo al minimo le emissioni e migliorando la sicurezza durante l'uso. Il ventilatore ad aria calda, posizionato nella parte superiore, permette di ottenere un 30% di ventilazione in più rispetto alle normali stufe, assicurando un riscaldamento rapido e un alto rendimento.

La possibilità di avere lo **scarico in verticale** consente di posizionare la stufa vicino al muro, riducendo l'ingombro e ottimizzando gli spazi.

Disponibile anche in versione canalizzata (senza uscita fumi in verticale), per una distribuzione dell'aria calda più flessibile e personalizzata.

Questa stufa combina le migliori caratteristiche delle nostre soluzioni, adattandosi alle esigenze di riscaldamento di ambienti di medie dimensioni: una soluzione efficiente, pratica e dal design ricercato, ideale per chi desidera un riscaldamento potente e sostenibile, senza rinunciare all'estetica.



VERSIONE
CANALIZZATA
NO T PER SCARICO
IN VERTICALE

CARATTERISTICHE TECNICHE



L mm 520
H mm 1.130
P mm 505

COLORI DISPONIBILI



TORTORA



GRIGIO
CEMENTO



BIANCO

MICRA CERAMICA		11 S	
Combustibile pellet	Ø mm	6	
Tubo uscita fumi	Ø mm	80	
Tubo presa d'aria	Ø mm	42	
Alimentazione elettrica	V/Hz	230/50	
Assorbimento elettrico per il normale funzionamento	W	158	
Assorbimento elettrico in fase di accensione	W	410	
Capacità serbatoio	kg	~15	
Volume riscaldabile*	m³	190	
Peso	kg	130	
		POTENZA MAX	POTENZA MIN
Potenza termica introdotta	kW	10,6	3,4
Potenza termica utile	kW	9,7	3,3
Consumo orario	kg/h	2,2	0,7
Rendimento	%	91,8	95,2
Autonomia**	h	6,5	18

* Il volume riscaldabile va inteso in linea approssimativa per edifici costruiti a norma della Legge 10/91.

** Dato che può variare a seconda del combustibile utilizzato.



OPTIONAL



Wi-Fi

DI SERIE



Marchio di
conformità alle
norme europee

EN 16510

Norma europea di
riferimento per le
stufe a pellet

**PORTA
IN VETRO**



**PORTA
IN VETRO**





ARIA PELLET



5 STELLE



SPHERA 11

CONTO
TERMICODETRAZIONE
FISCALE
50%

La stufa mod. SPHERA è disponibile nella versione da **11 kW**. Si distingue per la sua forma rotonda e compatta, che si adatta perfettamente a qualsiasi spazio.

La sua linea pulita e minimalista la rende un elemento di arredo elegante, capace di valorizzare sia ambienti moderni che più classici. Inoltre, ha la possibilità di **scarico fumi posteriore e superiore**. Questo permette un'installazione più flessibile, adattandosi facilmente alle diverse configurazioni degli ambienti e facilitando il collegamento al sistema di scarico. SPHERA è costruita con tecnologia ermetica e braciore autopulente. Grazie al braciore autopulente, che si pulisce automaticamente, la stufa mantiene sempre alte prestazioni riducendo i tempi e gli sforzi di pulizia.

OPTIONAL



Wi-Fi

DI SERIE



CARATTERISTICHE TECNICHE



H mm 1.150
Ø mm 560

COLORI DISPONIBILI



NERO



ANTRACITE



BIANCO

SPHERA		11	
Combustibile pellet	Ø mm	6	
Tubo uscita fumi	Ø mm	80	
Tubo presa d'aria	Ø mm	42	
Alimentazione elettrica	V/Hz	230/50	
Assorbimento elettrico per il normale funzionamento	W	158	
Assorbimento elettrico in fase di accensione	W	410	
Capacità serbatoio	kg	~20	
Volume riscaldabile*	m³	190	
Peso	kg	90	
		POTENZA MAX	POTENZA MIN
Potenza termica introdotta	kW	10,6	3,4
Potenza termica utile	kW	9,7	3,3
Consumo orario	kg/h	2,2	0,7
Rendimento	%	91,8	95,2
Autonomia**	h	8,5	26

* Il volume riscaldabile va inteso in linea approssimativa per edifici costruiti a norma della Legge 10/91.

** Dato che può variare a seconda del combustibile utilizzato.



Marchio di
conformità alle
norme europee

EN 16510

Norma europea di
riferimento per le
stufe a pellet



EMY 11

Disponibile anche CANALIZZATA


La stufa ad aria modello EMY 11 è caratterizzata dalle dimensioni estremamente compatte con solo 28 cm di profondità.

Il **braciere autopulente** di serie diminuisce i consumi di pellet, garantisce una combustione sempre efficiente e riduce al minimo le operazioni di pulizia. Il **cassetto raccogli polvere**, anch'esso di serie, è posto all'interno del basamento della stufa. Limita la caduta di cenere sul pavimento in fase di pulizia e all'apertura della porta.

È possibile uscire con lo **scarico fumi sia sul top** che posteriormente la stufa.

SISTEMA DI CANALIZZAZIONE: la canalizzazione avviene tramite l'ausilio di due ventilatori. È possibile scegliere una tra 6 diverse tipologie di configurazioni.

La configurazione deve essere specificata in fase di ordinazione della stufa e non è possibile cambiarla successivamente. Nel caso sia scelta una delle seguenti configurazioni: C1-C4-C5 dalla griglia frontale non uscirà una quantità d'aria significativa, quindi la stufa scaldereà l'ambiente dove è posta per convezione naturale. Più del 50% del calore sarà convogliato in canalizzazione.

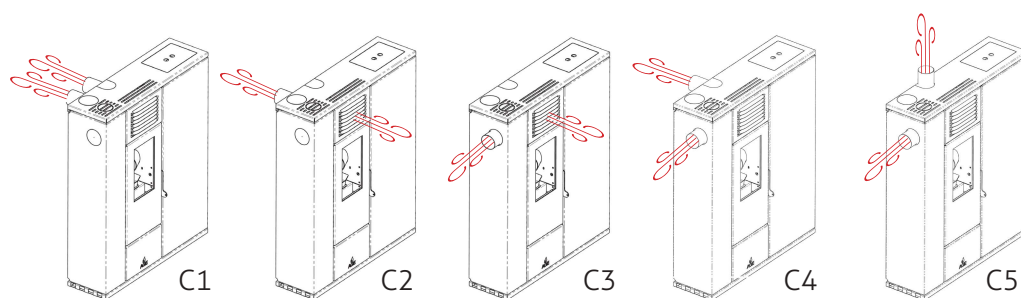

OPTIONAL



Wi-Fi

DI SERIE



CARATTERISTICHE TECNICHE



L mm 902
H mm 1.135
P mm 280

COLORI DISPONIBILI



BIANCO



BORDEAUX



NERO LUCIDO

EMY		11	
Combustibile pellet	Ø mm	6	
Tubo uscita fumi	Ø mm	80	
Tubo presa d'aria	Ø mm	42	
Alimentazione elettrica	V/Hz	230/50	
Assorbimento elettrico per il normale funzionamento	W	158	
Assorbimento elettrico in fase di accensione	W	410	
Capacità serbatoio	kg	~15	
Volume riscaldabile*	m³	190	
Peso	kg	90	
		POTENZA MAX	POTENZA MIN
Potenza termica introdotta	kW	10,6	3,4
Potenza termica utile	kW	9,7	3,3
Consumo orario	kg/h	2,2	0,7
Rendimento	%	91,8	95,2
Autonomia**	h	6,5	18

* Il volume riscaldabile va inteso in linea approssimativa per edifici costruiti a norma della Legge 10/91.

** Dato che può variare a seconda del combustibile utilizzato.



Marchio di conformità alle norme europee

EN 16510

Norma europea di riferimento per le stufe a pellet

**PORTA
IN VETRO**





CLARA 14 S


Disponibile anche CANALIZZATA

La stufa ad aria modello CLARA 14 S è caratterizzata da un elevato scambio termico per irraggiamento e convezione naturale, ciò permette di ridurre al minimo l'intervento della ventola per la circolazione dell'aria. Questo le consente di essere tra le più silenziose della categoria. Grazie alle sue linee semplici ed essenziali, s'inserisce facilmente nella stanza, rendendola più calda ed accogliente. Camera di combustione di spessore 3mm, affidabilità, sicurezza, possibilità di programmare accensioni e spegnimenti in maniera autonoma, facilità di pulizia; completano la stufa rendendola un prodotto di alta qualità. L'interno della camera di combustione è realizzato in vermiculite, materiale che ha lo scopo di migliorare la combustione con un considerevole abbattimento delle emissioni. È possibile avere l'uscita dello **scarico fumi sul top**.

SISTEMA DI CANALIZZAZIONE: La canalizzazione avviene mediante l'ausilio di 2 ventilatori dedicati gestibili da display. In questo modello è possibile avere due uscite di canalizzazione.

Nella versione con scarico fumi superiore è possibile avere solo una canalizzazione.

OPTIONAL



VERSIONE CANALIZZATA
(CON USCITA FUMI SUL TOP E' POSSIBILE
SOLO CANALIZZAZIONE DESTRA)

CARATTERISTICHE TECNICHE



L mm 576
H mm 1.115
P mm 521

COLORI DISPONIBILI



BEIGE



BORDEAUX

CLARA		14 S	
Combustibile pellet	Ø mm	6	
Tubo uscita fumi	Ø mm	80	
Tubo presa d'aria	Ø mm	42	
Alimentazione elettrica	V/Hz	230/50	
Assorbimento elettrico per il normale funzionamento	W	130	
Assorbimento elettrico in fase di accensione	W	410	
Capacità serbatoio	kg	~22	
Volume riscaldabile*	m³	290	
Peso	kg	130	
		POTENZA MAX	POTENZA MIN
Potenza termica introdotta	kW	13,5	5,2
Potenza termica utile	kW	12,4	4,9
Consumo orario	kg/h	3,01	1,07
Rendimento	%	92,6	93
Autonomia**	h	7,5	20

* Il volume riscaldabile va inteso in linea approssimativa per edifici costruiti a norma della Legge 10/91.

** Dato che può variare a seconda del combustibile utilizzato.



Marchio di
conformità alle
norme europee

EN 16510

Norma europea di
riferimento per le
stufe a pellet





VANITY 14 S

Disponibile anche CANALIZZATA


La stufa ad aria modello VANITY S è caratterizzata da un elevato scambio termico per irraggiamento e convezione naturale, ciò permette di ridurre al minimo l'intervento della ventola per la circolazione dell'aria. Questo le consente di essere tra le più silenziose della categoria. Grazie alla sua forma originale consente di arredare l'ambiente rendendolo più caldo e accogliente. Camera di combustione di spessore 3mm, affidabilità, sicurezza, possibilità di programmare accensioni e spegnimenti in maniera autonoma, facilità di pulizia; completano la stufa rendendola un prodotto di alta qualità. L'interno della camera di combustione è realizzato in vermiculite, materiale che ha lo scopo di migliorare la combustione con un considerevole abbattimento delle emissioni.

SISTEMA DI CANALIZZAZIONE: La canalizzazione avviene mediante l'ausilio di 2 ventilatori dedicati gestibili da display. In questo modello è possibile avere due uscite di canalizzazione.

OPTIONAL



Wi-Fi

VERSIONE
CANALIZZATA

CARATTERISTICHE TECNICHE



L mm 612
H mm 1.237
P mm 548

COLORI DISPONIBILI



BEIGE



BORDEAUX

VANITY		14 S	
Combustibile pellet	Ø mm	6	
Tubo uscita fumi	Ø mm	80	
Tubo presa d'aria	Ø mm	42	
Alimentazione elettrica	V/Hz	230/50	
Assorbimento elettrico per il normale funzionamento	W	130	
Assorbimento elettrico in fase di accensione	W	410	
Capacità serbatoio	kg	~22	
Volume riscaldabile*	m³	290	
Peso	kg	130	
		POTENZA MAX	POTENZA MIN
Potenza termica introdotta	kW	13,5	5,2
Potenza termica utile	kW	12,4	4,9
Consumo orario	kg/h	3,01	1,07
Rendimento	%	92,6	93
Autonomia**	h	7,5	20

* Il volume riscaldabile va inteso in linea approssimativa per edifici costruiti a norma della Legge 10/91.

** Dato che può variare a seconda del combustibile utilizzato.

**CONTO
TERMICO****DETRAZIONE
FISCALE
50%****CE**

Marchio di
conformità alle
norme europee

EN 16510

Norma europea di
riferimento per le
stufe a pellet



**PORTA
IN VETRO**





ARIA PELLET



5 STELLE



ALISCIA 14 S

Disponibile anche CANALIZZATA




La stufa ad aria ALISCIA 14 S riesce ad erogare una potenza di 14,6 kW. Le sue dimensioni, consentono un elevato scambio termico per irraggiamento e convezione naturale. La porta con finitura in vetro la rende particolarmente adatta ad arredare l'ambiente che la circonda. L'interno della camera di combustione è realizzato in vermiculite, materiale che ha lo scopo di migliorare la combustione con un considerevole abbattimento delle emissioni. Camera di combustione di spessore 3 mm, affidabilità, sicurezza, possibilità di programmare accensioni e spegnimenti in maniera autonoma, facilità di pulizia; completano la stufa rendendola un prodotto di alta qualità. È possibile avere l'uscita dello **scarico fumi sul top**.

SISTEMA DI CANALIZZAZIONE: La canalizzazione avviene mediante l'ausilio di 2 ventilatori dedicati gestibili da display. In questo modello è possibile avere due uscite di canalizzazione.

Nella versione con scarico fumi superiore è possibile avere solo una canalizzazione.

OPTIONAL



VERSIONE CANALIZZATA
(CON USCITA FUMI SUL TOP E' POSSIBILE
SOLO CANALIZZAZIONE DESTRA)

CARATTERISTICHE TECNICHE



L mm 565
H mm 1.160
P mm 529

COLORI DISPONIBILI



BIANCO



BORDEAUX



NERO

ALISCIA		14 S	
Combustibile pellet	Ø mm	6	
Tubo uscita fumi	Ø mm	80	
Tubo presa d'aria	Ø mm	42	
Alimentazione elettrica	V/Hz	230/50	
Assorbimento elettrico per il normale funzionamento	W	130	
Assorbimento elettrico in fase di accensione	W	410	
Capacità serbatoio	kg	~22	
Volume riscaldabile*	m³	290	
Peso	kg	130	
		POTENZA MAX	POTENZA MIN
Potenza termica introdotta	kW	13,5	5,2
Potenza termica utile	kW	12,4	4,9
Consumo orario	kg/h	3,01	1,07
Rendimento	%	92,6	93
Autonomia**	h	7,5	20

* Il volume riscaldabile va inteso in linea approssimativa per edifici costruiti a norma della Legge 10/91.

** Dato che può variare a seconda del combustibile utilizzato.



Marchio di
conformità alle
norme europee

EN 16510

Norma europea di
riferimento per le
stufe a pellet



MEGAN 14 S

Pensata per chi cerca efficienza e discrezione, MEGAN 14 S offre un calore uniforme e avvolgente, mantenendo un funzionamento silenzioso e migliorando il comfort abitativo. Solida con la sua struttura in acciaio da 3 mm e dotata di camera ermetica. Efficiente con una combustione ottimizzata che garantisce alte prestazioni e basse emissioni. Affidabile e sicura, MEGAN 14 S offre programmazione automatica di accensione e spegnimento, oltre ad una manutenzione semplice e veloce grazie alla pulizia automatica del braciere.


La stufa offre la possibilità di avere l'uscita dei fumi sul top, per adattarsi a ogni configurazione domestica.

SISTEMA DI CANALIZZAZIONE: la distribuzione del calore avviene tramite 2 ventilatori dedicati controllabili dal display, con possibilità di 2 uscite di canalizzazione per riscaldare più ambienti. Nella versione con scarico fumi superiore, invece, è possibile avere una sola canalizzazione.

OPTIONAL



DI SERIE



VERSIONE CANALIZZATA
(CON USCITA FUMI SUL TOP E' POSSIBILE
SOLO CANALIZZAZIONE DESTRA)

CARATTERISTICHE TECNICHE



L mm 540
H mm 1.165
P mm 550

COLORI DISPONIBILI



NERO



ANTRACITE



BIANCO

MEGAN		14 S	
Combustibile pellet	Ø mm	6	
Tubo uscita fumi	Ø mm	80	
Tubo presa d'aria	Ø mm	42	
Alimentazione elettrica	V/Hz	230/50	
Assorbimento elettrico per il normale funzionamento	W	130	
Assorbimento elettrico in fase di accensione	W	410	
Capacità serbatoio	kg	~22	
Volume riscaldabile*	m³	290	
Peso	kg	135	
		POTENZA MAX	POTENZA MIN
Potenza termica introdotta	kW	13,5	5,2
Potenza termica utile	kW	12,4	4,9
Consumo orario	kg/h	3,01	1,07
Rendimento	%	92,6	93
Autonomia**	h	7,5	20

* Il volume riscaldabile va inteso in linea approssimativa per edifici costruiti a norma della Legge 10/91.

** Dato che può variare a seconda del combustibile utilizzato.



Marchio di
conformità alle
norme europee

EN 16510

Norma europea di
riferimento per le
stufe a pellet

**PORTA
IN VETRO**



**PORTA
IN VETRO**





TERMOSTUFE

★★★★★
4 STELLE

MICRA 17 IDRO

La termostufa modello MICRA IDRO è disponibile nella versione 17. Con linee semplici ed essenziali è adatta a qualsiasi tipo di arredo. Camera di combustione di spessore 5 mm, affidabilità, sicurezza, possibilità di programmare accensioni e spegnimenti in maniera autonoma, facilità di pulizia; completano la stufa rendendola un prodotto di alta qualità.

Al suo interno è già presente un impianto idraulico composto di: pompa, vaso d'espansione, valvola di massima 3 bar. E' possibile installare la stufa con impianto a vaso chiuso. Si consiglia qualora si volesse utilizzare la stufa per la produzione di acqua calda sanitaria di installare un boiler di accumulo. E' possibile il collegamento della stufa, direttamente al termostato ambiente della casa. In questo caso il funzionamento della stufa è legato alla temperatura rilevata dal termostato.

OPTIONAL



CARATTERISTICHE TECNICHE



L mm 533
H mm 1.030
P mm 540

COLORI DISPONIBILI



BEIGE



BORDEAUX



ANTRACITE

MICRA IDRO		17	
Combustibile pellet	Ø mm	6	
Tubo uscita fumi	Ø mm	80	
Alimentazione elettrica	V/Hz	230/50	
Assorbimento elettrico per il normale funzionamento	W	160	
Assorbimento elettrico in fase di accensione	W	400	
Capacità serbatoio	kg	~30	
Volume riscaldabile*	m³	430	
Peso	kg	150	
		POTENZA MAX	POTENZA MIN
Potenza termica introdotta	kW	18,08	7,69
Potenza termica utile	kW	16,37	7,39
Consumo orario	kg/h	3,73	1,59
Rendimento	%	90,54	96,1
Autonomia**	h	7,5	18



Marchio di
conformità alle
norme europee

EN 16510

Norma europea di
riferimento per le
stufe a pellet

* Il volume riscaldabile va inteso in linea approssimativa per edifici costruiti a norma della Legge 10/91.

** Dato che può variare a seconda del combustibile utilizzato.

**PORTA
IN VETRO**





TERMOSTUFE

★★★★★
4 STELLE

KRISTYNE 18 IDRO

La termostufa modello KRISTYNE 18, nuovo prodotto Age Stufe, è elegante, compatta con elevate prestazioni. È possibile installare il braciere autopulente che garantisce lunga autonomia senza manutenzione. Camera di combustione di spessore 5 mm, affidabilità, sicurezza, possibilità di programmare accensioni e spegnimenti in maniera autonoma, facilità di pulizia completano la stufa rendendola un prodotto di alta qualità.

Al suo interno è già presente un impianto idraulico composto di: pompa, vaso d'espansione, valvola di massima 3 bar. È possibile installare la stufa con impianto a vaso chiuso. Si consiglia qualora si volesse utilizzare la stufa per la produzione di acqua calda sanitaria di installare un boiler di accumulo. È possibile il collegamento della stufa direttamente al termostato ambiente della casa. In questo caso il suo funzionamento è legato alla temperatura rilevata dal termostato.

OPTIONAL



Wi Fi



DI SERIE



CARATTERISTICHE TECNICHE



L mm 1.005
H mm 1.150
P mm 375

COLORI DISPONIBILI



BIANCO



BORDEAUX

NERO
OPACO

OPTIONAL

EFFETTO
LEGNO

KRISTYNE IDRO		18	
Combustibile pellet	Ø mm	6	
Tubo uscita fumi	Ø mm	80	
Alimentazione elettrica	V/Hz	230/50	
Assorbimento elettrico per il normale funzionamento	W	160	
Assorbimento elettrico in fase di accensione	W	400	
Capacità serbatoio	kg	~30	
Volume riscaldabile*	m³	430	
Peso	kg	170	
		POTENZA MAX	POTENZA MIN
Potenza termica introdotta	kW	18,08	7,69
Potenza termica utile	kW	16,37	7,39
Consumo orario	kg/h	3,73	1,59
Rendimento	%	90,54	96,1
Autonomia**	h	7,5	18

* Il volume riscaldabile va inteso in linea approssimativa per edifici costruiti a norma della Legge 10/91.

** Dato che può variare a seconda del combustibile utilizzato.



Marchio di
conformità alle
norme europee

EN 16510

Norma europea di
riferimento per le
stufe a pellet



OPTIMA 22

La Termostufa OPTIMA 22 si caratterizza per il grande frontale in vetro che la rende particolarmente adatta, oltre che a scaldare, ad arredare l'ambiente che la circonda. Camera di combustione di spessore 5mm, affidabilità, sicurezza, possibilità di programmare accensioni e spegnimenti in maniera autonoma, facilità di pulizia; completano la stufa rendendola un prodotto di alta qualità.

Al suo interno è già presente un impianto idraulico composto di: pompa, vaso d'espansione, valvola di massima 3 bar. È possibile installare la stufa con impianto a vaso chiuso. Si consiglia qualora si volesse utilizzare la stufa per la produzione di acqua calda sanitaria, di installare un boiler di accumulo. È possibile il collegamento della stufa, direttamente al termostato ambiente della casa. In questo caso il funzionamento della stufa è legato alla temperatura rilevata dal termostato.

OPTIONAL



CARATTERISTICHE TECNICHE



L mm 668
H mm 1.161
P mm 538

COLORI DISPONIBILI



BIANCO GHIACCIO



BORDEAUX



ANTRACITE

OPTIMA		22	
Combustibile pellet	Ø mm	6	
Tubo uscita fumi	Ø mm	80	
Tubo presa d'aria	Ø mm	42	
Alimentazione elettrica	V/Hz	230/50	
Assorbimento elettrico per il normale funzionamento	W	140	
Assorbimento elettrico in fase di accensione	W	400	
Capacità serbatoio	kg	~30	
Volume riscaldabile*	m³	520	
Peso	kg	190	
		POTENZA MAX	POTENZA MIN
Potenza termica introdotta	kW	21,4	6,6
Potenza termica utile	kW	19,7	6,4
Consumo orario	kg/h	4,7	1,4
Rendimento	%	92	95,9
Autonomia**	h	6.5	21

* Il volume riscaldabile va inteso in linea approssimativa per edifici costruiti a norma della Legge 10/91.

** Dato che può variare a seconda del combustibile utilizzato.



Marchio di conformità alle norme europee

EN 16510

Norma europea di riferimento per le stufe a pellet

**PORTA
IN VETRO**





KRISTYNE 23 IDRO

La termostufa modello KRISTYNE 23 è elegante, compatta con elevate prestazioni. È possibile installare il braciere autopulente che garantisce lunga autonomia senza manutenzione. Camera di combustione di spessore 5 mm, affidabilità, sicurezza, possibilità di programmare accensioni e spegnimenti in maniera autonoma, facilità di pulizia completano la stufa rendendola un prodotto di alta qualità.

Al suo interno è già presente un impianto idraulico composto di: pompa, vaso d'espansione, valvola di massima 3 bar. È possibile installare la stufa con impianto a vaso chiuso. Si consiglia qualora si volesse utilizzare la stufa per la produzione di acqua calda sanitaria di installare un boiler di accumulo. È possibile il collegamento della stufa direttamente al termostato ambiente della casa. In questo caso il suo funzionamento è legato alla temperatura rilevata dal termostato. Il cassetto raccogli polvere, anch'esso di serie, è posto all'interno del basamento della stufa. Limita la caduta di cenere sul pavimento in fase di pulizia e all'apertura della porta.

OPTIONAL

DI SERIE



CARATTERISTICHE TECNICHE



L mm 1.045
H mm 1.170
P mm 385

COLORI DISPONIBILI



BIANCO



BORDEAUX



NERO
OPACO

OPTIONAL



EFFETTO
LEGNO

KRISTYNE IDRO		23	
Combustibile pellet	Ø mm	6	
Tubo uscita fumi	Ø mm	80	
Tubo presa d'aria	Ø mm	42	
Alimentazione elettrica	V/Hz	230/50	
Assorbimento elettrico per il normale funzionamento	W	140	
Assorbimento elettrico in fase di accensione	W	400	
Capacità serbatoio	kg	~30	
Volume riscaldabile*	m³	520	
Peso	kg	190	
		POTENZA MAX	POTENZA MIN
Potenza termica introdotta	kW	21,4	6,6
Potenza termica utile	kW	19,7	6,4
Consumo orario	kg/h	4,7	1,4
Rendimento	%	92	95,9
Autonomia**	h	6,5	21

* Il volume riscaldabile va inteso in linea approssimativa per edifici costruiti a norma della Legge 10/91.

** Dato che può variare a seconda del combustibile utilizzato.



Marchio di
conformità alle
norme europee

EN 16510

Norma europea di
riferimento per le
stufe a pellet

**PORTA
IN VETRO**







TERMOSTUFE



5 STELLE



GAIA PLUS

CONTO
TERMICODETRAZIONE
FISCALE
50%

La termostufa GAIA PLUS è disponibile nella potenza da 26 kW.

Si distingue per la sua elevata autonomia (circa 40 kg di pellet) e per le sue prestazioni (92% di rendimento). Con linee pulite e decise questa stufa si armonizza con gli ambienti contemporanei. Camera di combustione di spessore 5mm, affidabilità, sicurezza, possibilità di programmare accensioni e spegnimenti in maniera autonoma, facilità di pulizia; completano la stufa rendendola un prodotto di alta qualità.

Al suo interno è già presente un impianto idraulico composto di: pompa, vaso d'espansione, valvola di massima 3 bar. E' possibile installare la stufa con impianto a vaso chiuso. Si consiglia qualora si volesse utilizzare la stufa per la produzione di acqua calda sanitaria di installare un boiler di accumulo. E' possibile il collegamento della stufa, direttamente al termostato ambiente della casa. In questo caso il funzionamento della stufa è legato alla temperatura rilevata dal termostato.

OPTIONAL



CARATTERISTICHE TECNICHE



L mm 617
H mm 1.234
P mm 559

COLORI DISPONIBILI



BEIGE



BORDEAUX



ANTRACITE

GAIA PLUS		26	
Combustibile pellet	Ø mm	6	
Tubo uscita fumi	Ø mm	100	
Alimentazione elettrica	V/Hz	230/50	
Assorbimento elettrico per il normale funzionamento	W	160	
Assorbimento elettrico in fase di accensione	W	420	
Capacità serbatoio	kg	~42	
Volume riscaldabile*	m³	580	
Peso	kg	190	
		P. MAX	P. MIN
Potenza termica introdotta	kW	21,4	6,6
Potenza termica utile	kW	19,7	6,4
Consumo orario	kg/h	4,7	1,4
Rendimento	%	92	95,9
Autonomia**	h	6,5	21

* Il volume riscaldabile va inteso in linea approssimativa per edifici costruiti a norma della Legge 10/91.

** Dato che può variare a seconda del combustibile utilizzato.



Marchio di
conformità alle
norme europee

EN 16510

Norma europea di
riferimento per le
stufe a pellet

CALDAIE PELLET

THERA 23

★★★★★

4 STELLE



Le caldaie della serie THERA sono disponibili nella potenza **23 kW**, presentano un doppio isolamento termico che le rende estremamente efficienti (oltre il 90% di rendimento). Il capiente serbatoio pellet da 70 kg, consente un’elevata autonomia.

La produzione di **caldaie a pellet Age è tutta in Classe 5** che equivale alla classe di efficienza, in termini di emissioni e rendimento, più alta prevista dalla norma.

Grazie alle loro caratteristiche le caldaie a pellet Age, rientrano nelle agevolazioni fiscali e negli incentivi per il risparmio energetico e le energie rinnovabili.

Camera di combustione di spessore 5 mm, affidabilità, sicurezza, possibilità di programmare accensioni e spegnimenti in maniera autonoma, facilità di pulizia; completano la caldaia rendendola un prodotto di alta qualità.

OPTIONAL







CARATTERISTICHE TECNICHE



L mm670

H mm1.370

P mm755

THERA		23	
Combustibile pellet	Ø mm	6	
Tubo uscita fumi	Ø mm	100	
Tubo presa d'aria	Ø mm	42	
Alimentazione elettrica	V/Hz	230/50	
Assorbimento elettrico per il normale funzionamento	W	160	
Assorbimento elettrico in fase di accensione	W	420	
Capacità serbatoio	kg	~70	
Volume riscaldabile*	m³	540	
Peso	kg	220	
		POTENZA MAX	POTENZA MIN
Potenza termica introdotta	kW	23,7	6,7
Potenza termica utile	kW	22,1	5,7
Consumo orario	kg/h	4,9	1,36
Rendimento	%	93,2	84,3
Autonomia**	h	14	50

* Il volume riscaldabile va inteso in linea approssimativa per edifici costruiti a norma della Legge 10/91.
** Dato che può variare a seconda del combustibile utilizzato.



EN 303-5



Thera²³

T-FIRE 30

La caldaia T-FIRE si distingue per le sue elevate prestazioni e l'efficienza energetica. Dotata di un doppio isolamento termico, garantisce un rendimento superiore al 90%, assicurando un risparmio sui consumi e una maggiore sicurezza.

La T-FIRE è facilmente programmabile, permettendo di impostare accensioni e spegnimenti automatici per un comfort ottimale e una gestione semplice. La camera di combustione, di spessore 5 mm, assicura lunga durata della camera ed affidabilità, mentre il sistema di autopulizia del braciore integrato riduce le operazioni di manutenzione e ottimizza i consumi di combustibile. Grazie alle sue caratteristiche, la caldaia T-FIRE rientra nelle agevolazioni fiscali e negli incentivi dedicati al risparmio energetico e alle energie rinnovabili, rappresentando una scelta intelligente, sostenibile ed esteticamente gradevole per il riscaldamento della tua casa.

OPTIONAL





DI SERIE



CARATTERISTICHE TECNICHE



L mm640

H mm1.325

P mm660

T-FIRE		30	
Combustibile pellet	Ø mm	6	
Tubo uscita fumi	Ø mm	100	
Tubo presa d'aria	Ø mm	42	
Alimentazione elettrica	V/Hz	230/50	
Assorbimento elettrico per il normale funzionamento	W	160	
Assorbimento elettrico in fase di accensione	W	420	
Capacità serbatoio	kg	~50	
Volume riscaldabile*	m³	700	
Peso	kg	220	
		POTENZA MAX	POTENZA MIN
Potenza termica introdotta	kW	28,6	7,7
Potenza termica utile	kW	26,7	6,8
Consumo orario	kg/h	5,98	1,61
Rendimento	%	93	89
Autonomia**	h	8	30

* Il volume riscaldabile va inteso in linea approssimativa per edifici costruiti a norma della Legge 10/91.
** Dato che può variare a seconda del combustibile utilizzato.



EN 303-5

Norma europea di
riferimento per le
caldaie a pellet





THERA 30 S

La caldaia THERA, presenta un doppio isolamento termico che la rende estremamente efficiente (oltre il 90% di rendimento).
Il capiente serbatoio pellet da 70 kg, consente un'elevata autonomia.
Grazie alle loro caratteristiche le caldaie a pellet Age, rientrano nelle agevolazioni fiscali e negli incentivi per il risparmio energetico e le energie rinnovabili.
Camera di combustione di spessore 5 mm, affidabilità, sicurezza, possibilità di programmare accensioni e spegnimenti in maniera autonoma, facilità di pulizia; completano la caldaia rendendola un prodotto di alta qualità. Il braciore autopulente di serie diminuisce i consumi di pellet, garantisce una combustione sempre efficiente e riduce al minimo le operazioni di pulizia.

OPTIONAL


Wi-Fi

DI SERIE



CARATTERISTICHE TECNICHE



L mm 670
H mm 1.370
P mm 755

THERA		30 S	
Combustibile pellet	Ø mm	6	
Tubo uscita fumi	Ø mm	100	
Tubo presa d'aria	Ø mm	42	
Alimentazione elettrica	V/Hz	230/50	
Assorbimento elettrico per il normale funzionamento	W	160	
Assorbimento elettrico in fase di accensione	W	420	
Capacità serbatoio	kg	~70	
Volume riscaldabile*	m³	700	
Peso	kg	230	
		POTENZA MAX	POTENZA MIN
Potenza termica introdotta	kW	28,6	7,7
Potenza termica utile	kW	26,7	6,8
Consumo orario	kg/h	5,98	1,61
Rendimento	%	93	89
Autonomia**	h	~12	43

* Il volume riscaldabile va inteso in linea approssimativa per edifici costruiti a norma della Legge 10/91.
** Dato che può variare a seconda del combustibile utilizzato.



EN 303-5
Norma europea di riferimento per le caldaie a pellet

A black Thera 30 S water heater is the central focus of the image. It is a tall, rectangular unit with a sleek, modern design. The top section is a lighter, metallic-looking material and features a small digital display and control buttons. The main body is black with vertical lines. The unit is positioned against a light-colored, textured wall. To the right of the unit, a portion of a silver, multi-column radiator is visible. Above the unit, a black pipe runs horizontally across the wall, with a vertical pipe branching off to the right. The floor is dark and reflective, showing a clear reflection of the water heater and the radiator. The overall aesthetic is clean and contemporary.

Thera_{30 S}

ANNOTAZIONI

[illegible]



AGE STUFE S.r.l. Unipersonale
via dell'Artigianato, 574
37040 Zimella (VR) - Italy
tel. +39 045 7600022
info@agestufe.com
www.agestufe.com



Seguici nei nostri canali social

